



## SMART SOLUTIONS

La sicurezza diventa intelligente





Sede legale | Via Concordia 28/30  
Sede operativa | Via del Lavoro 6/8  
23854 | Olginate (LC) | Italy | **COMO LAKE**  
Tel. +39 0341.605.243 | C.F. - P. IVA 02025750130  
info@securemme.it | **[www.securemme.it](http://www.securemme.it)**

**SISTEMA GESTIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015**

# SECUREMME SMART

## THE FUTURE WITH SAFE TECHNOLOGY



### ENTRA NEL FUTURO CON LA GAMMA DI PRODOTTI • **SMART SOLUTIONS.** *STEP INTO THE FUTURE WITH THE PRODUCT RANGE • **SMART SOLUTIONS.***

Da oltre 60 anni la sicurezza meccanica è la nostra MISSIONE; manteniamo gli stessi standard di sicurezza anche per l'elettronica.

Abbiamo progettato e sviluppato l'**APP SECUREMME SMART**; una piattaforma **PROPRIETARIA E GRATUITA** in grado di gestire livelli di sicurezza elevati, integrarsi con tutti i prodotti tecnologici Securemme e adattabile a contesti differenti come B&B, abitazioni private, negozi, uffici, aziende.

Utilizzando l'**APP SECUREMME SMART**, gratuita e scaricabile da Apple Store o Google Play, si possono gestire gli accessi in modo intuitivo e sicuro monitorando le attività in tempo reale.

*For over 60 years, mechanical security has been our MISSION; we keep the same security standards for electronics as well.*

*We have designed and developed the **SECUREMME SMART APP**; a **PROPRIETARY AND FREE** platform capable of managing high levels of security, integrating with all Securemme technology products and adaptable to different contexts such as B&Bs, private homes, shops, offices and businesses.*

*Using the **SECUREMME SMART APP**, which is free and can be downloaded from the Apple Store or Google Play, you can manage access in an intuitive and secure way, monitoring activities in real time.*




#### **Accessi in tempo reale:**

connetti il BRIDGE alla rete wi-fi e utilizza la piattaforma **SECUREMME SMART ON LINE.**



#### **Real-time access:**

connect the BRIDGE to your Wi-Fi network and use the **SECUREMME SMART ON LINE** platform.




#### **Accessi a distanza:**

in assenza di rete wi-fi utilizza la piattaforma **SECUREMME SMART OFF LINE.**



#### **Remote access:**

if there is no Wi-Fi network available, use the **SECUREMME SMART OFFLINE** platform.




#### **SECUREMME SMART APP**

è gratuita e scaricabile da Apple Store o Google Play.

#### **SECUREMME SMART APP**

*it is free and downloadable from Apple Store or Google Play.*



# SECUREMME SMART



## APP SECUREMME SMART

Un aiuto semplice e intuitivo per la tua sicurezza con lo standard SECUREMME!

## SECUREMME SMART APP

*Simple and intuitive help for your security with the SECUREMME standard!*

### CONFIGURAZIONE GUIDATA

Utilizzando l'APP SECUREMME SMART troverai una sezione dedicata all'installazione e configurazione del prodotto. Una guida per il setup della porta e una funzione automatica di calibrazione della serratura per un'installazione precisa ed efficiente.

### APERTURA/CHIUSURA DELLA PORTA

L'APP SECUREMME SMART rileva automaticamente i dispositivi Securemme nelle vicinanze; apri e chiudi la porta con un semplice tocco! Selezionando l'icona a forma di ingranaggio esplora tutte le funzionalità avanzate.

### STATO DELLA PORTA

Installando un sensore dedicato (a filo, bluetooth o magnetico), puoi controllare in tempo reale se la porta è aperta o chiusa in sicurezza.

### APERTURA/CHIUSURA TEMPORIZZATA

Con l'APP SECUREMME SMART potrai impostare un orario preciso per la chiusura; ad esempio a fine orario lavorativo, oppure un orario preciso di apertura all'inizio orario lavorativo (funzione "fermo a giorno").

### AGGIORNAMENTI GRATUITI

Gli aggiornamenti software, costanti e gratuiti, ti garantiscono standard di sicurezza rimanendo sempre all'avanguardia. Verrai avvisato tramite notifica per installare la nuova versione.

### GESTIONE UTENTI

L'amministratore dell'APP SECUREMME SMART, potrà assegnare, revocare o modificare i permessi di accesso per un massimo di 150 utenti. Inoltre si potranno impostare limiti di tempo e fasce orarie per ogni giorno della settimana.

### STORICO EVENTI UTENTI

L'APP contiene una sezione "storico" che tiene traccia di tutti gli accessi elettronici. Consulta lo storico degli ultimi 30 eventi registrati per ogni singolo utente. Gli accessi non autorizzati vengono evidenziati in rosso.

### STATO BATTERIA DISPOSITIVO

Attraverso l'APP SECUREMME SMART potrai controllare il livello di carica della batteria; la serratura stessa ti avviserà con un segnale luminoso quando necessita di carica. Il cambio della batteria non intacca in alcun modo le impostazioni della serratura; tutti gli utenti e gli accessi rimangono memorizzati.

### INVITI

L'APP SECUREMME SMART dispone di una sezione denominata INVITI; l'amministratore è in grado di generare un codice temporaneo che, inviato all'utente, darà a lui l'accesso senza dover scaricare l'APP. Ospiti o dipendenti accedono rapidamente e senza intoppi.

### GUIDED CONFIGURATION


Using the SECUREMME SMART APP, you will find a section dedicated to product installation and configuration. A guide for door setup and an automatic lock calibration function for precise and efficient installation.

### OPENING/CLOSING THE DOOR

The SECUREMME SMART app automatically detects nearby Securemme devices; open and close the door with a simple tap! Select the gear icon to explore all the advanced features.

### DOOR STATUS

By installing a dedicated sensor (wired, Bluetooth or magnetic), you can check in real time whether the door is open or securely closed.

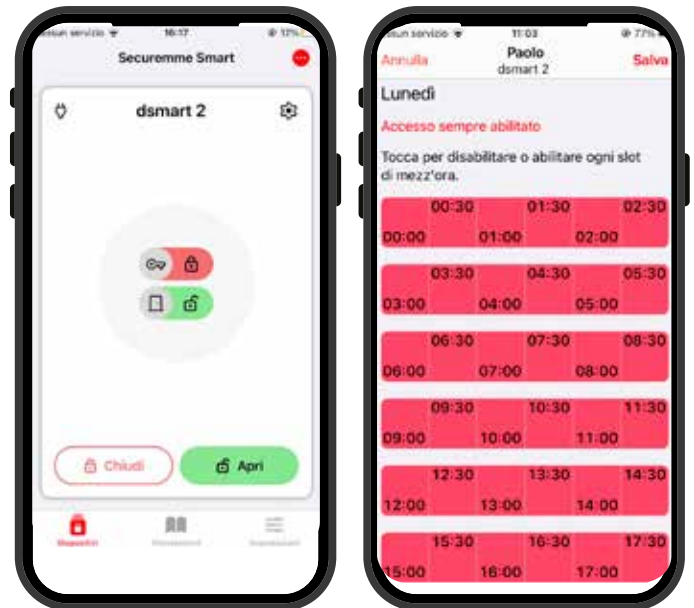

### TIMED OPENING/CLOSING

With the SECUREMME SMART APP, you can set a specific time for closing, for example at the end of working hours, or a specific time for opening at the start of working hours (the "stop at day" function).

### FREE UPDATES

Constant, free software updates guarantee security standards by keeping you at the cutting edge. You will be notified via notification to install the new version.

### USER MANAGEMENT

The administrator of the SECUREMME SMART APP can assign, revoke or modify access permissions for up to 150 users. In addition, time limits and time slots can be set for each day of the week.

### USER EVENT HISTORY

The APP contains a 'history' section that keeps track of all electronic accesses. View the history of the last 30 events recorded for each individual user. Unauthorised accesses are highlighted in red.

### DEVICE BATTERY STATUS

Through the SECUREMME SMART APP, you can check the battery charge level; the lock itself will alert you with a light signal when it needs charging. Changing the battery does not affect the lock settings in any way; all users and accesses remain stored.

### INVITATIONS

The SECUREMME SMART APP has a section called INVITATIONS; the administrator can generate a temporary code which, when sent to the user, will give them access without having to download the APP. Guests or employees can access quickly and smoothly.

# SECUREMME SMART



**UNA APP**  
**per un accesso sicuro e all'avanguardia!**

**AN APP**  
**for secure, cutting-edge access!**



**SENZA INTERNET**  
**WITHOUT INTERNET**

Se non disponi di connessione internet ove hai la porta da comandare, **utilizza** SECUREMME SMART in modalità Bluetooth. La comunicazione con il dispositivo di apertura (DSMART, ENOK, EASY GATE) avviene direttamente tramite Bluetooth® Low Energy 5. La sicurezza è garantita da un protocollo di crittografia AES128, che assicura una comunicazione protetta e altamente affidabile. **QUESTO MI PERMETTE L'APERTURA CON UNO SMARTPHONE DAVANTI ALLA PORTA.**

Per creare il tuo account registrati sul sito Securemme/D-smart (<https://securemme.it/dsmart/>) compila i dati richiesti e segui la procedura guidata attivando la tua area riservata.

*If you don't have an internet connection where you want to control the door, use SECUREMME SMART in Bluetooth mode. Communication with the opening device (DSMART, ENOK, EASY GATE) takes place directly via Bluetooth® Low Energy 5. Security is guaranteed by an AES128 encryption protocol, which ensures secure and highly reliable communication. **THIS ALLOWS ME TO OPEN THE DOOR WITH A SMARTPHONE IN FRONT OF IT.***

To create your account, register on the website Securemme / D-smart (<https://securemme.it/dsmart/>) fill in the data requested and follow the guided procedure by activating your reserved area.

## SECUREMME SMART OFF LINE

### Funziona tramite tastierino

Ideale per: hotel | b&b, affitta camere, case vacanze, casa

#### Vuoi automatizzare gli accessi per ricezione turistica?

Puoi lavorare anche senza connessione internet; scegliendo la modalità con TASTIERINO (diversi modelli a disposizione). Attraverso la tua area riservata del sito [securemme.it](https://securemme.it), potrai generare codici temporanei che invierai ai tuoi ospiti via mail. L'ospite digiterà il suo codice personale sulla tastiera per aprire la porta. Potrà anche cliccare il tuo link dal suo smartphone quando è davanti alla porta. Senza wi-fi, modem o sim, tramite un sistema di algoritmo criptato, la porta si aprirà. I codici generati sono attivi solo per il periodo indicato e si cancelleranno automaticamente alla scadenza impostata. Automatizza il processo di check-in, check-out in totale assenza di personale d'accoglienza e in qualunque momento/orario.

## SECUREMME SMART OFFLINE

### Operates via keypad

Ideal for: hotels | B&Bs, room rentals, holiday homes, houses

#### Would you like to automate access for tourist accommodation?

You can also work without an internet connection by choosing the KEYPAD mode (several models available). Through your reserved area on the [securemme](https://securemme.it) website, you can generate temporary codes to send to your guests by email. The guest will enter their personal code on the keypad to open the door. They can also click on your link from their smartphone when they are in front of the door. Without Wi-Fi, a modem or a SIM card, the door will open via an encrypted algorithm system. The codes generated are only active for the specified period and will be automatically deleted when they expire. Automate the check-in and check-out process without the need for reception staff and at any time/hour.



**INVIO CODICE INVITO**  
**AMMISTRATORE**

**SENDING**  
**ADMINISTRATOR**  
**INVITATION CODE**



**RICEZIONE CODICE INVITO**  
**OSPITE**

**RECEIVING**  
**GUEST**  
**INVITATION CODE**



# SECUREMME SMART



**UNA SOLA APP ON/OFF LINE**  
per un accesso in tempo reale, sicuro, all'avanguardia!


**A SINGLE ON/OFF LINE APP**  
*for real-time, secure, cutting - edge access!*



**CON INTERNET  
WITH INTERNET**

Se disponi di **connessione internet**, combina le tue modalità di accesso (DSMART, ENOK, EASY GATE), con l'utilizzo del BRIDGE; avrai la possibilità di lavorare anche da remoto ovunque tu sia! Puoi bloccare o sbloccare le porte a distanza monitorando chi entra e chi esce. La sicurezza è sempre al primo posto! La comunicazione è protetta da una crittografia end-to-end, che garantisce la privacy e l'assenza di server intermedi.

*If you have an internet connection, combine your access methods (DSMART, ENOK, EASY GATE), with the use of BRIDGE; you will be able to work remotely wherever you are! You can lock or unlock doors remotely, monitoring who enters and exits. Security always comes first! Communication is protected by end-to-end encryption, which guarantees privacy and the absence of intermediate servers.*

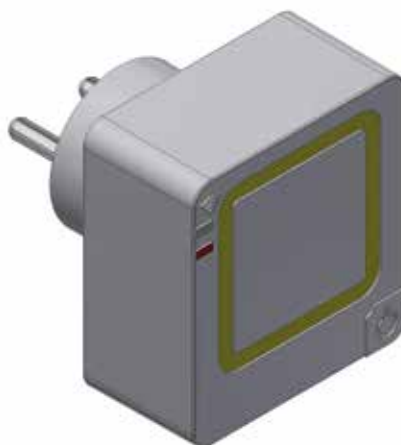

## **D-SMART BRIDGE - Soluzione ON LINE**

Comanda i tuoi accessi da remoto con PC, tablet e smartphone:

**Apertura da remoto** - Consenti l'accesso, in tempo reale, alle persone quando non sei a casa

**Gestione utenti** - Invita nuovi utenti, limita l'accesso con orari e giorni, mentre sei al lavoro o in viaggio.

**Notifica Push** - Avviso di ogni apertura e chiusura della serratura.


## **D-SMART BRIDGE - ONLINE Solution**

Control your access remotely with your PC, tablet or smartphone:

**Remote opening** - Grant access in real time to people when you are not at home

**User management** - Invite new users, restrict access by time and day, while you are at work or travelling.

**Push notification** - Notification of every opening and closing of the lock.



1



2



3



4



5



Dsmart è un dispositivo brevettato, una "smart lock motorizzata", che permette l'apertura e la chiusura automatica della serratura attraverso vari dispositivi, senza usare la chiave. Compatibile per tutte le serrature a cilindro europeo con codolo Ø 8mm.

**Dimensioni 144 x 67 x 55 mm da applicare e facile da installare** con possibilità di montaggio in diverse angolazioni: 0°, 90°, 180°.

**Funzione Automatic Lock:** chiusura automatica di tutte le mandate della serratura.

**Tecnologia Bluetooth BT (5.0 BLE)** con portata ≤10 m dipendenti dalle condizioni edilizie.

**Crittografia:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**App D-Smart 2.0** gratuita per iOS & Android per gestire e programmare fino a 150 utenti.

**Temperatura di utilizzo:** da -10 a +45 °C.

**Certificazione CE.**

La chiave meccanica è utilizzabile in caso di emergenza, per batteria scarica o in mancanza di corrente.

Dsmart is a patented device, a "motorized smart lock", which allows the automatic opening and closing of the lock through various devices, without using the key. Compatible with all European cylinder locks with knob-predisposition Ø 8mm.

**Version to apply, easy to install with dimensions 144 x 67 x 55 mm** and possibility of setting in different position: 0°, 90°, 180°.

**Automatic Lock Function:** automatic locking of all turns by closing the door. **Technology (5.0 BLE)** with range ≤10m depending on building conditions.

**Encryption:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**Free D-Smart 2.0 App** for iOS & Android to manage and program up to 150 users.

**Advised temperature range for installation:** from -10 to +45 °C.

**Certification CE.**

The key can be used in case of emergency due to low battery or in the event of a power failure.



Patented



| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                   | Finitura Finishing | g   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>8100XAG</b> | <b>Smart lock a batteria da applicare</b> sul lato interno porta senza forature e cablaggi. Apertura/chiusura con Smartphone.             | AG                 | 923 |
| <b>8100XBK</b> |                                                                                                                                           | BK                 | 923 |
| <b>8100XBR</b> | <b>Battery-powered smart lock to be applied</b> on the inside of the door without drilling and wiring. Opening / closing with Smartphone. | BR                 | 923 |
| <b>8100XWH</b> |                                                                                                                                           | WH                 | 923 |



> **Batteria:** integrata al litio ricaricabile. Durata delle batterie stimata 6 mesi. Ricarica completa con caricabatterie in 6 ore. Notifica per batteria scarica tramite led e smartphone.

> **Battery:** integrated rechargeable lithium battery. Battery life estimated 6 months. Full charge in 6 hours. Low battery notification via led and smartphone.



8100XAG

> **Accessori optional:** vedi categoria PLUS.

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart Lock 2.0 con piastra di fissaggio, batteria integrata con pomolo, dima di taglio codolo cilindro, giunto prolunga codolo cilindro, carica batterie, sensore magnete a filo da incasso, sensore magnete adesivo.

> **Optional accessories:** See PLUS category.

> **Package contents:**

Dsmart Lock 2.0 with fixing plate, integrated battery with knob. Cutting template for cylinder knob-predisposition. Cylinder knob-predisposition extension device. Battery charger. Flush-mounted magnet sensor. Adhesive magnet sensor.

| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                                                         | Finitura Finishing | g    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>8110XAG</b> | <b>Smart lock da applicare, alimentata da rete elettrica.</b> Apertura/chiusura con smartphone. Applicare sul lato interno della porta senza forature ma necessita di cablaggi. | AG                 | 1170 |
| <b>8110XBK</b> |                                                                                                                                                                                 | BK                 | 1170 |
| <b>8110XBR</b> | <b>Smart lock to apply, mains powered.</b> Opening/closing with smartphone. To apply on the internal side of the door without drilling but requires wiring.                     | BR                 | 1170 |
| <b>8110XWH</b> |                                                                                                                                                                                 | WH                 | 1170 |



> **Caratteristiche di alimentazione:** ingresso AC 100-240 VAC; uscita 4.2 VDC da utilizzare solo con alimentatore in dotazione. Possibilità di interfaccia alla domotica di casa: Contatto smart relè b - Contatto pulito (collegamento citofono/ pulsante).

> **Power supply characteristics:** AC input 100-240 VAC; 4.2 VDC output to be used only with included power supply. Possibility of interfacing with home automation: Smart contact relay b - Clean contact (interphone / button connection).



8110XAG

> **Accessori optional:** vedi categoria PLUS.

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart Lock 2.0 con piastra di fissaggio e pomolo, dima di taglio codolo cilindro, giunto prolunga codolo, passacavo, alimentatore, cavo alimentatore, sensore magnete a filo da incasso e N. 2 sensori magnete adesivo.

> **Optional accessories:** See PLUS category.

> **Package contents:**

Dsmart Lock 2.0 with fixing plate and knob. Cutting template for cylinder knob-predisposition. Cylinder knob-predisposition extension device. Passer-by cable. Power supply. Power supply cable. Flush-mounted magnet sensor. N. 2 adhesive magnet sensors.

Dsmart è un dispositivo brevettato, una "smart lock motorizzata", che permette l'apertura e chiusura automatica della serratura attraverso vari dispositivi, senza usare la chiave.

Compatibile per tutte le serrature a cilindro europeo con codolo Ø 8mm.

**Dimensioni placca metallica 119 x 68 x 16 mm da incassare**, con possibilità di montaggio in diverse angolazioni: 0°, 90°, 180°.

**Funzione Automatic Lock:** chiusura automatica di tutte le mandate della serratura.

**Tecnologia** bluetooth BT (5.0 BLE) con portata ≤10 m dipendenti dalle condizioni edilizie.

**Crittografia:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**App D-Smart 2.0** gratuita per iOS & Android per gestire e programmare fino a 150 utenti.

**Temperatura di utilizzo:** da -10 a +45 °C.

**Certificazione** CE.

La chiave è utilizzabile in caso di emergenza per batteria scarica o in mancanza di corrente.

Dsmart is a patented device, a "motorized smart lock", which allows the automatic opening and closing of the lock through various devices, without using the key.

Compatible with all European cylinder locks with knob-predisposition Ø 8mm.

**Recessed model in the panel door with metallic plate 119 x 68 x 16 mm** possibility of setting in different position: 0°, 90°, 180°.

**Automatic Lock Function:** automatic locking of all turns by closing the door.

**Bluetooth** BT technology (5.0 BLE) with range ≤10m depending on building conditions.

**Encryption:** Advanced Encryption Standard AES-128. Free

**D-Smart 2.0 App** for iOS & Android to manage and program up to 150 users.

**Advised temperature range for installation:** from -10 to +45 °C.

**Certification** CE.

The key can be used in case of emergency due to low battery or in the event of a power failure.



Patented



| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                                                               | Finitura Finishing | 9   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>8120XCL</b> | <b>Smart lock da incassare</b> con placca metallica sul lato interno porta con foratura pannello 50x100 mm e <b>batteria ad incasso Ø 46 mm</b> .                                     | CL                 | 923 |
| <b>8120XCS</b> |                                                                                                                                                                                       | CS                 | 923 |
| <b>8120XOB</b> | <b>Apertura/chiusura con Smartphone.</b>                                                                                                                                              | OB                 | 923 |
| <b>8120XOL</b> |                                                                                                                                                                                       | OL                 | 923 |
| <b>8120XBK</b> |                                                                                                                                                                                       | BK                 | 923 |
|                | <b>Recessed smart lock</b> with metallic plate on the internal side of the door, with panel drilling 50x100 mm and built-in <b>battery Ø 46 mm</b> . Opening/closing with Smartphone. |                    |     |



> **Batteria** ad incasso al litio ricaricabile. Durata delle batterie stimata 6 mesi. Ricarica completa con caricabatterie in 6 ore. Notifica per batteria scarica tramite led e smartphone.

> **Battery:** integrated rechargeable lithium battery. Battery life estimated 6 months. Full charge with charger in 6 hours. Low battery notification with led and smartphone.



8120XCS

> **Accessori optional:** vedi categoria PLUS.

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart 2.0, pomolo, carica batterie, batteria ad incasso, kit piastrina 4300 per batteria, sensore magnete a filo da incasso, 2 sensori magnete adesivo.

> **Optional accessories:** See PLUS category.

> **Package contents:**

Dsmart 2.0, knob, battery charger, battery, 4300 plate kit for battery, recessed magnet sensor with cable, 2 adhesive magnet sensors.

| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                                                                                              | Finitura Finishing | 9    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>8130XCL</b> | <b>Smart lock da incassare con placca metallica alimentata da rete elettrica.</b> Applicare sul lato interno della porta con foratura pannello 50x100 mm e necessita di cablaggi. Apertura/ chiusura con smartphone. | CL                 | 1170 |
| <b>8130XCS</b> |                                                                                                                                                                                                                      | CS                 | 1170 |
| <b>8130XOB</b> | <b>Apertura/chiusura con Smartphone.</b>                                                                                                                                                                             | OB                 | 1170 |
| <b>8130XOL</b> |                                                                                                                                                                                                                      | OL                 | 1170 |
| <b>8130XBK</b> |                                                                                                                                                                                                                      | BK                 | 1170 |
|                | <b>Recessed smart lock with metallic plate electrically powered.</b> Apply on the internal side of the door with panel drilling 50x100 mm and necessity of wiring. Opening/closing with smartphone.                  |                    |      |



> **Caratteristiche di alimentazione:** ingresso AC 100-240 VAC; uscita 4,2 VDC da utilizzare solo con alimentatore in dotazione. Possibilità di interfaccia alla domotica di casa: Contatto smart relè b - Contatto pulito (collegamento citofono/ pulsante).

> **Power supply characteristics:** AC input 100-240 VAC; 4.2 VDC output to be used only with supplied power supply. Possibility of interfacing with home automation: Smart relay contact b - Clean contact (intercom / button connection).



8130XCS

\*Per ordinare l'articolo completo di alimentatore UPS con batteria a tampone art. TR8210 = 8131XCL / 8131XCS / 8131XOB / 8131XOL

\*To order the complete UPS power supply unit with buffer battery 8131XCL / 8131XCS / 8131XOB / 8131XOL

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart 2.0, pomolo, passacavo, alimentatore, cavo alimentatore, sensore magnete a filo da incasso, 2 sensori magnete adesivo.

> **Package contents:**

Dsmart 2.0, knob, passing tool for cable, power supply, cable, 2 adhesive magnet sensors.



Dsmart è un dispositivo brevettato, una "smart lock motorizzata" che permette l'apertura e chiusura automatica della serratura attraverso vari dispositivi, senza usare la chiave. Compatibile per tutte le serrature a cilindro europeo con codolo Ø 8mm.

**Dimensione placca maniglia in nylon 230 x 65 x 20 mm e interasse 85 mm, da incassare.**

**Funzione Automatic Lock:** chiusura automatica di tutte le mandate della serratura.

**Tecnologia Bluetooth BT (5.0 BLE)** con portata ≤10 m dipendenti dalle condizioni edilizie.

**Crittografia:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**App D-Smart 2.0** gratuita per iOS & Android per gestire e programmare fino a 150 utenti.

**Temperatura di utilizzo:** da -10 a +45 °C.

**Certificazione CE.**

La chiave è utilizzabile in caso di emergenza per batteria scarica o in mancanza di corrente.

Dsmart is a patented device, a "motorized smart lock", which allows the automatic opening and closing of the lock through various devices, without using the key.

Compatible with all European cylinder locks with knob-predisposition Ø 8mm.

**Recessed model, with nylon handle plate 230 x 65 x 20 mm interspace 85 mm.**

**Automatic Lock Function:** automatic locking of all turns by closing the door.

**Bluetooth BT technology (5.0 BLE)** with range ≤10m depending on building conditions.

**Encryption:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**Free D-Smart 2.0 App** for iOS & Android to manage and program up to 150 users.

**Advised temperature range for installation:** from -10 to +45 °C.

**Certification CE.**

The key can be used in case of emergency due to low battery or in the event of a power failure.



Patented



| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                    | Finitura Finishing | g    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>8140XAG</b> | <b>Smart lock da incassare con placca maniglia</b> sul lato interno porta e <b>batteria estraibile</b> . Apertura/chiusura con Smartphone. | AG                 | 1000 |
| <b>8140XBK</b> |                                                                                                                                            | BK                 | 1000 |
| <b>8140XBR</b> | <b>Recessed smart lock with handle plate</b> on the internal side of the door and removable battery. Opening/closing with Smartphone.      | BR                 | 1000 |



> **Batteria:** batteria estraibile al litio ricaricabile. Durata delle batterie stimata 6 mesi. Ricarica completa con caricabatterie in 6 ore. Notifica per batteria scarica tramite led e smartphone.

> **Battery:** rechargeable removable lithium battery. Battery life estimated 6 months. Full charge with charger in 6 hours. Low battery notification with led and smartphone.

> **Accessori optional:** vedi categoria PLUS.

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart 2.0, carica batterie, maniglia, pomolo, sensore magnete a filo da incasso, n. 2 sensori magnetici adesivi.

> **Optional accessories:** See PLUS category.

> **Package contents:**

Dsmart 2.0, handle, knob, battery charger, battery, recessed magnet sensor with cable, 2 adhesive magnet sensors.

**8140XAG**



| Codice Code    | Descrizione Description                                                                                                                                                                      | Finitura Finishing | g    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>8150XAG</b> | <b>Smart lock da incassare con placca maniglia in nylon alimentata da rete elettrica.</b> Applicare sul lato interno della porta e necessita di cablaggi. Apertura/ chiusura con smartphone. | AG                 | 1000 |
| <b>8150XBK</b> |                                                                                                                                                                                              | BK                 | 1000 |
| <b>8150XBR</b> | <b>Recessed smart lock with metallic handle plate, electrically powered.</b> Apply on the internal side of the door with necessity of wiring. Opening/closing with smartphone.               | BR                 | 1000 |



> **Caratteristiche di alimentazione:** ingresso AC 100-240 VAC; uscita 4,2 VDC da utilizzare solo con alimentatore in dotazione. Possibilità di interfaccia alla domotica di casa: Contatto smart relè b - Contatto pulito (collegamento citofono/ pulsante).

> **Power supply characteristics:** AC input 100-240 VAC; 4.2 VDC output to be used only with supplied power supply. Possibility of interfacing with home automation: Smart relay contact b - Clean contact (intercom / button connection).

\*Per ordinare l'articolo completo di alimentatore UPS con batteria a tampone art. TR8210 = 8151XAG / 8151XBK / 8151XBR / 8151XWH

\*To order the complete UPS power supply unit with buffer battery 8151XCL / 8151XCS / 8151XOB / 8151XOL

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart 2.0, passacavo, alimentatore, cavo alimentatore, maniglia, pomolo, sensore magnete a filo da incasso, n. 2 sensori magnetici adesivi.

> **Package contents:**

Dsmart 2.0, passing tool for cable, power supply, cable, handle, recessed magnet sensor with cable, 2 adhesive magnet sensors,



**8150XAG**

Dsmart è un dispositivo brevettato, una "smart lock motorizzata", che permette l'apertura e chiusura automatica della serratura attraverso vari dispositivi, senza usare la chiave. Compatibile per tutte le serrature a cilindro europeo con codolo Ø 8mm.

**Dimensione** placca maniglia metallica 187 x 65 x 8 mm e interasse maniglia 85 mm, da incassare.

**Funzione Automatic Lock:** chiusura automatica di tutte le mandate della serratura.

**Tecnologia** Bluetooth BT (5.0 BLE) con portata ≤10 m dipendenti dalle condizioni edilizie. **Crittografia:** Advanced Encryption Standard AES-128.

**App D-Smart 2.0** gratuita per iOS & Android per gestire e programmare fino a 150 utenti.

**Temperatura di utilizzo:** da -10 a +45 °C.

**Certificazione** CE.

La chiave è utilizzabile in caso di emergenza per batteria scarica o in mancanza di corrente.

Dsmart is a patented device, a "motorized smart lock", which allows the automatic opening and closing of the lock through various devices, without using the key.

Compatible with all European cylinder locks with knob-predisposition Ø 8mm.

**Recessed model, with metallic handle plate 187 x 65 x 8 mm interspace 85 mm.**

**Automatic Lock Function:** automatic locking of all turns by closing the door.

**Bluetooth** BT technology (5.0 BLE) with range ≤10m depending on building conditions.

**Encryption:** Advanced Encryption Standard AES-128

**Free D-Smart 2.0 App** for iOS & Android to manage and program up to 150 users.

**Advised temperature range for installation:** from -10 to +45 °C.

**Certification** CE.

The key can be used in case of emergency due to low battery or in the event of a power failure.



Patented



| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                 | Finitura<br>Finishing | g    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 8160XCL        | Smart lock da incassare con placca maniglia metallica sul lato             | CL                    | 1000 |
| 8160XCS        | interno porta e <b>batteria da incasso</b> Ø 46 mm.                        | CS                    | 1000 |
| 8160XOL        | Apertura/chiusura con Smartphone.                                          | OL                    | 1000 |
| 8160XF1        | <b>Recessed smart lock with battery</b> Ø 46 mm <b>and metallic handle</b> | F1                    | 1000 |
| 8160XF4        | <b>plate on the internal side of the door.</b>                             | F4                    | 1000 |
| 8160XF5        | Opening/closing with Smartphone.                                           | F5                    | 1000 |



> **Batteria** da incasso al litio ricaricabile. Durata delle batterie stimata 6 mesi. Ricarica completa con caricabatterie in 6 ore. Notifica per batteria scarica tramite led e smartphone.

> **Battery:** Rechargeable removable lithium battery. Battery life estimated 6 months. Full charge with charger in 6 hours. Low battery notification with led and smartphone.



8160XCS

> **Accessori optional:** vedi categoria PLUS.

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart 2.0, carica batterie, batteria ad incasso, kit piastrina 4300 per batteria, maniglia, pomolo, sensore magnete a filo da incasso, sensore magnete adesivo.

> **Optional accessories:** See PLUS category.

> **Package contents:**

Dsmart 2.0, handle, knob, kit 4300 escutcheon for battery, battery charger, battery, recessed magnet sensor with cable, adhesive magnet sensors.

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                         | Finitura<br>Finishing | g    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 8170XCL        | Smart lock da incassare con placca maniglia metallica              | CL                    | 1240 |
| 8170XCS        | <b>alimentata da rete elettrica.</b>                               | CS                    | 1240 |
| 8170XOL        | Applicare sul lato interno della porta e necessita di cablaggi.    | OL                    | 1240 |
| 8170XF1        | Apertura/ chiusura con smartphone.                                 | F1                    | 1240 |
| 8170XF4        | <b>Recessed smart lock with metallic handle plate electrically</b> | F4                    | 1240 |
| 8170XF5        | <b>powered.</b>                                                    | F5                    | 1240 |
|                | Apply on the internal side of the door, needs wiring.              |                       |      |
|                | Opening/closing with smartphone.                                   |                       |      |



> **Caratteristiche di alimentazione:** ingresso AC 100-240 VAC; uscita 4,2 VDC da utilizzare solo con alimentatore in dotazione. Possibilità di interfaccia alla domotica di casa: Contatto smart relè b - Contatto pulito (collegamento citofono/ pulsante).

> **Power supply characteristics:** AC input 100-240 VAC; 4.2 VDC output to be used only with supplied power supply. Possibility of interfacing with home automation: Smart relay contact b - Clean contact (intercom / button connection).



8170XCS

\*Per ordinare l'articolo completo di alimentatore UPS con batteria a tampone art. TR8210 = 8171XCL / 8171XCS / 8171XOB / 8171XOL

\*To order the complete UPS power supply unit with buffer battery 8171XCL / 8171XCS / 8171XOB / 8171XOL

> **Contenuto della confezione:**

Dsmart, passacavo, alimentatore, cavo alimentatore, maniglia, pomolo, sensore magnete a filo da incasso, 2 sensori magnetici adesivi.


> **Package contents:**

Dsmart 2.0, passing tool for cable, power supply, cable, handle, knob, recessed magnet sensor with cable, 2 adhesive magnet sensors.


| Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  g |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8190XBK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Tastierino elettronico DUE in UNO:</b><br/>Apertura con codice numerico e transponder Mifare Classic.<br/>APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>Collegamento con D-Smart tramite cavo CT8190XXXTA di 1 m.<br/>Posizionabile sul pannello esterno della porta.<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>8190XBK Electronic keyboard TWO in ONE:</b><br/>Opening with numeric code and Mifare Classic transponder.<br/>D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>Connection with D-Smart via 1 m CT8190XXXTA cable.<br/>To an be placed on the outer door panel.<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione codici virtuali per aperture a distanza:<br/>Off-line tramite Guest-key e On-line tramite Bridge.</li> <li>Creation of virtual codes for remote opening:<br/>Off-line via Guest-key and On-line via Bridge.</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic - 1 cavo CT8190XXXTA.<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder - 1 CT8190XXXTA cable.</p> | 100                                                                                  |   <div>   </div> |
| <p><b>Optional:</b> In abbinamento ordinare uno dei seguenti articoli: 4300 - 4350 - 4380 - 4400<br/> <b>Optional:</b> In combination, order one of the following items: 4300 - 4350 - 4380 - 4400</p> <p>Finiture disponibili<br/>Available finishing</p> <div>         </div> <div> <p>Esempio/for example <b>4300K CS</b></p>   <p><b>4350K CS</b></p>  <p><b>4380K CS</b></p>  <p><b>4400K CS</b></p>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8197XBK</b>    | <p><b>Tastierino elettronico TRE in UNO touch retroilluminata.</b><br/>Apertura con codice numerico, transponder Mifare Classic per Dsmart2.0 e impronta digitale (fingerprint).<br/>APP SECUREMME SMART per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>Collegamento con D-Smart tramite cavo CT8190XXXTA di 1 m.<br/>Posizionabile sul pannello esterno della porta (ritaglio per incasso 132x39 mm).<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>THREE in ONE wireless electronic keyboard backlit touchscreen.</b><br/>Opening with numeric code, Mifare Classic transponder for Dsmart 2.0 and fingerprint.<br/>SECUREMME SMART APP to manage up to 150 users with different, customisable time slots.<br/>Connection to D-Smart via 1 m CT8190XXXTA cable.<br/>It can be positioned on the external door panel (cut-out for recessed installation 132x39 mm).<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione codici virtuali per aperture a distanza:<br/>Off-line tramite Guest-key e On-line tramite bridge</li> <li>Creation of virtual codes for remote opening:<br/>Off-line via Guest-key and On-line via bridge</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder</p> | 200 |   <div>   </div> |
| <p><b>NEW</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g   |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8191XBK        | <p><b>Tastierino elettronico wireless touch retroilluminata.</b><br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Optional con possibilità di alimentarla tramite D-Smart (<b>rimuovendo le batterie</b>).<br/>Ordinare a parte il cavo CT8101XXXTA. Posizionabile ovunque nel raggio di 1 m.<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>Bluetooth 5.0 BLE wireless backlit touch keyboard.</b><br/><i>Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification.<br/>Optional with the possibility of powering via D-Smart (removing the batteries).<br/>Order CT8101XXXTA cable separately Can be positioned anywhere within 1 m.<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</i></p> <p>Creazione codici virtuali per aperture a distanza:<br/>Off-line tramite Guest-key e On-line tramite Bridge.</p> <p>Creation of virtual codes for remote opening:<br/>Off-line via Guest-key and On-line via Bridge.</p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>2 batterie AAA<br/>2 AAA batteries</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 |    |    |
| 8192XBK        | <p><b>Lettore trasponder Mifare Classic Wireless.</b><br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/><b>No Touch System:</b> per aprire la porta non è più necessario toccare la maniglia nè usare chiavi in condivisione con altre persone.<br/>Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Optional con possibilità di alimentarla tramite D-Smart (<b>rimuovendo le batterie</b>).<br/>Ordinare a parte il cavo CT8101XXXTA.<br/>Posizionabile ovunque nel raggio di 1 m.<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>Transponder reader Mifare Classic wireless.</b><br/><i>Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>No Touch System: to open the door it is no longer necessary to touch the handle or use keys shared with other people. Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification.<br/>Optional with the possibility of powering via D-Smart (removing the batteries).<br/>Order CT8101XXXTA cable separately.<br/>Can be positioned anywhere within 1 m.<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</i></p> <p>Creazioni utenti da remoto tramite Dsmart Bridge on line.</p> <p>Creation users for remote opening:<br/>with on-line Dsmart Bridge.</p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic - 2 batterie AAA<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder - 2 AAA batteries</p> | 115 |   |   |
| 8193XBK        | <p><b>Lettore d'impronta (fingerprint) wireless.</b><br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Optional con possibilità di alimentarla tramite D-Smart (<b>rimuovendo le batterie</b>).<br/>Ordinare a parte il cavo CT8101XXXTA.<br/>Posizionabile ovunque nel raggio di 1 m.<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>Bluetooth 5.0 BLE wireless fingerprint reader.</b><br/><i>Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification.<br/>Optional with the possibility of powering via D-Smart (removing the batteries).<br/>Order CT8101XXXTA cable separately.<br/>Can be positioned anywhere within 1 m.<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</i></p> <p>Creazioni utenti da remoto tramite Dsmart Bridge on line.</p> <p>Creation users for remote opening:<br/>with on-line Dsmart Bridge.</p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>2 batterie AAA<br/>2 AAA batteries</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 |  |  |



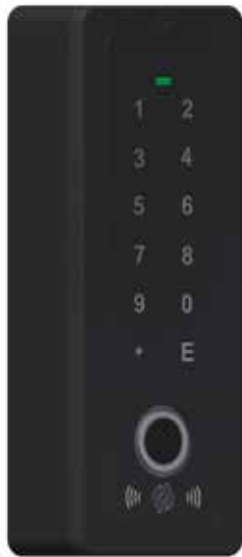
| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  g |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8195XBK</b> | <p><b>Tastierino elettronico TRE in UNO wireless touch retroilluminata.</b><br/>Tastierino con codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).<br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP SECUREMME SMART per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Posizionabile ovunque nel raggio di 1 m.<br/>Temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C.<br/>Certificazione CE.<br/>Grado di protezione : IP54</p> <p><b>THREE in ONE wireless electronic keyboard backlit touchscreen.</b><br/>Opening with numeric code, Mifare Classic transponder and fingerprint.<br/>Bluetooth 5.0 BLE communication via APP SECUREMME SMART to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification.<br/>Can be positioned anywhere within 1 m.<br/>Advised temperature range for installation: from -10 to +45 °C.<br/>Certification CE.<br/>Ingress Protection : IP54</p> <p>❖ Creazione codici virtuali per aperture a distanza:<br/>Off-line tramite Guest-key e On-line tramite bridge</p> <p>❖ Creation of virtual codes for remote opening:<br/>Off-line via Guest-key and On-line via bridge</p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic - 4 batterie AAA<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder - 4 AAA batteries</p> | 200                                                                                 |   |

NEW





| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>1000 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8200XWH        | <p><b>Dsmart Bridge è un dispositivo per il controllo a distanza</b>, bluetooth wi-fi integrato su spina Schuko per D-Smart 2.0. Alimentazione 100-240 Vac.</p> <p>Comanda i Tuoi accessi ON LINE, da remoto e gestisci le impostazioni e gli utenti in tempo reale con Pc, tablet, smartphone.</p> <p><b>Aprire da remoto</b> - Lascia entrare un operaio, una baby sitter, o un corriere anche quando non sei a casa.</p> <p><b>Controllo continuo</b> - Controlla chi è entrato e uscito, mentre sei al lavoro, in viaggio o in vacanza.</p> <p><b>Integrated wi-fi bluetooth Bridge</b> on Schuko plug for D-Smart 2.0. Power supply 100-240 Vac.</p> <p>Control your access ON LINE and manage settings and users in real time with PCs, tablets, smartphones.</p> <p><b>Remote Opening</b> - Let a worker, babysitter, or courier in even when you are not at home.</p> <p><b>Continuous control</b> - Check who has come and gone, while you are at work, traveling or on vacation.</p> |                                                                                             |

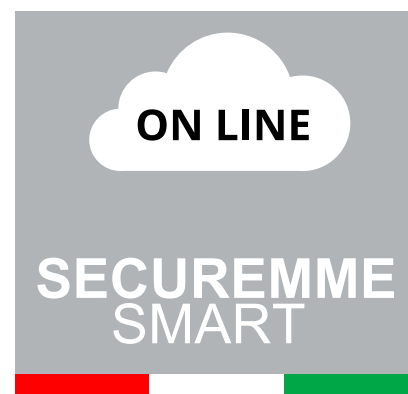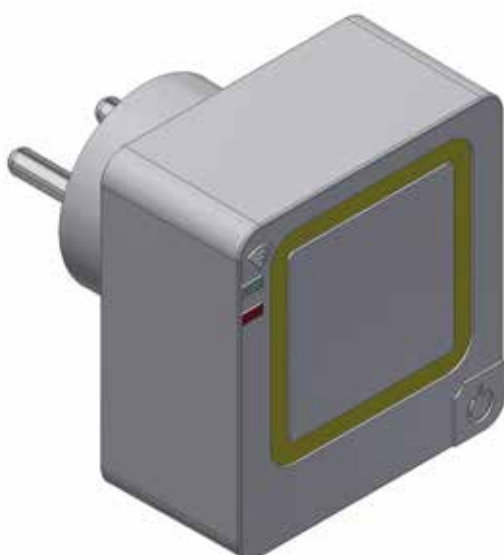

1

2


3


4

5




| Codice<br>Code                    | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  g |                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8210XWH</b><br><b>OPEN AIR</b> | <p><b>Combinazione di dispositivi (1-2) per trasformare ogni serratura elettrica in un accesso smart da remoto.</b></p> <p>In combinazione con il Bridge (NON in dotazione), è possibile aprire da remoto tramite APP o invito, un cancello elettrico pedonale, un cancello elettrico carrabile, una porta condominiale elettrica, una porta con incontro elettrico. Open Air è un sistema completo per accedere dalla strada alla propria casa senza l'uso di chiavi o dispositivi esterni (es. tastiera). Funzionamento con alimentatore in dotazione ingresso AC 100-240 VAC, uscita 12VDC. Ideale per Hospitality. Certificazione CE.</p> <p><b>Combination of devices (1-2) to turn each electric lock into a remote smart access.</b></p> <p>In combination with the Bridge, included in standard supplied, it is possible to open remotely via APP or invitation, an electric pedestrian gate, an electric driveway gate, an electric residents door, a door endowed with an electric strike. So a complete system to access your home from the street without the use of keys or external devices (eg keyboard). Operation with Power Supply Input 100-240 Vac. Output 12Vdc. Ideal for Hospitality. Certification CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione codici virtuali per aperture a distanza: On-line tramite Bridge.</li> <li>Virtual codes creation for remote opening: On-line through Bridge.</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b></p> <p>Dispositivo figura 1, Alimentatore figura 2.</p> <p>Se si collega un citofono è necessario verificarne la compatibilità. Device figure 1, Power Supply figure 2.</p> <p>If an intercom have to be connected, its compatibility must be checked.</p> | 150                                                                                 |  |


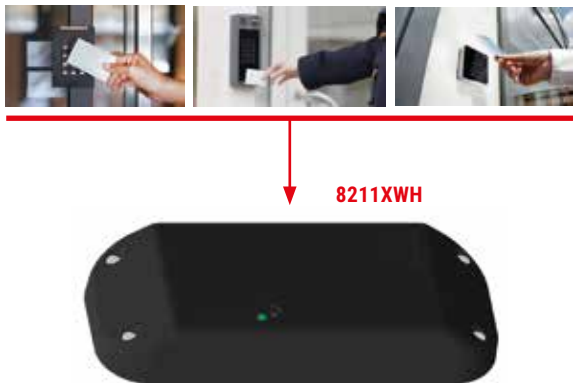
| Codice<br>Code                    | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  g |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8211XWH</b><br><b>OPEN MAS</b> | <p><b>Contatto pulito per integrare sistemi esterni di terzi</b> (tastiere di terzi, controllo accessi di terzi) per apertura D-Smart 2.0 senza cablaggi. Funzionamento con alimentatore in dotazione ingresso AC 100-240 VAC, uscita 12VDC. Certificazione CE.</p> <p><b>Clean contact to integrate third party external systems</b> (third party keyboards, third party access control) for D-Smart 2.0 opening without wiring. Operation with Power Supply Input 100-240 Vac. Output 12Vdc. Certification CE.</p> | 150                                                                                   |  <p>DA ORDINARE A PARTE   SOLD SEPARATELY</p> <p>Dsmart</p> <p>Enok</p> |



| Codice<br>Code                 | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8222XBK<br/>EASY GATE 2</b> | <p><b>Tastierino DUE in UNO Easy Gate 2</b> wireless con 2 relè per apertura accessi, IP54.<br/>Ideale per elettroserrature e riscontri elettrici. Casa Business Hospitality - B&amp;B e strutture ricettive.</p> <p><b>Elettronica di gestione integrata.</b><br/>Apertura con codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).<br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili. Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Funzionamento con alimentazione da rete 12 V.<br/>Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key.</p> <p><b>TWO in ONE Easy Gate 2 wireless electronic keypad with 2 relays</b> for access opening, IP54.<br/><i>Ideal for electric locks and electric strikes. Home, Business, Hospitality - B&amp;Bs and accommodation facilities.</i></p> <p><b>Integrated management electronics.</b><br/><i>Opening with numeric code, Mifare Classic transponder. Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times. Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification. Operation with 12 V mains power supply. Creation of virtual codes for remote opening: Off-line via Guest-key.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key</li> <li>Creation of virtual codes for remote opening: Off-line via Guest-key</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder</p> | 200 |    |



Bluetooth  
SMART




Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play

| Codice<br>Code                  | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8227XBK<br/>SUPER GATE 2</b> | <p><b>Tastierino elettronico DUE in UNO Super Gate 2</b> wireless con 2 relè per apertura accessi, IP54.<br/>Ideale per cancello pedonale, carrabile, androne, riscontro elettrico.</p> <p><b>Elettronica di gestione separata.</b><br/>Apertura con codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).<br/>Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili. Durata stimata circa 8 mesi (10 aperture giorno) con notifica di batteria scarica.<br/>Funzionamento con alimentazione 12Vdc.<br/>Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key.</p> <p><b>TWO in ONE Super Gate 2 wireless electronic keypad with 2 relays</b> for access opening, IP54.<br/><i>Ideal for pedestrian gate, driveway, entrance hall, electric strike.</i></p> <p><b>Separate management electronics.</b><br/><i>Opening with numeric code, Mifare Classic transponder and fingerprint. Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times. Estimated duration about 8 months (10 openings day) with low battery notification. Operation with 12Vdc power supply. Creation of virtual codes for remote opening: Off-line via Guest-key.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key</li> <li>Creation of virtual codes for remote opening: Off-line via Guest-key</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder criptato Mifare Classic<br/>1 Mifare Classic encrypted transponder</p> | 220 | <div> <div>INTERNO<br/>INSIDE</div>  </div> <div> <div>ESTERNO<br/>OUTSIDE</div>  </div>  |




Bluetooth  
SMART



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play

| Codice<br>Code                        | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>8233XBK</b><br><b>OPEN RADIO 3</b> | <p><b>Tastiera elettronica TRE in UNO con ricevitore RF (radio frequenza).</b><br/>                     Portata a 100 m dipendenti dalle condizioni edilizie.<br/>                     Ideale per cancello pedonale, carrabile, androne, riscontro elettrico.</p> <p><b>Elettronica di gestione integrata.</b><br/>                     Apertura con codice numerico, transponder Mifare Classic e impronta digitale (fingerprint).<br/>                     Comunicazione bluetooth 5.0 BLE tramite APP D-SMART 2.0 per gestire fino a 150 utenti con fasce orarie differenti e personalizzabili.<br/>                     Creazione codici virtuali per aperture a distanza: Off-line tramite Guest-key.</p> <p><b>THREE in ONE electronic keypad with RF (radio frequency) receiver.</b><br/>                     Range over 100 m depending on building conditions.<br/>                     Ideal for pedestrian gate, driveway, entrance hall, electric strike.</p> <p><b>Integrated management electronics.</b><br/>                     Opening with numeric code, Mifare Classic transponder and fingerprint.<br/>                     Bluetooth 5.0 BLE communication via D-SMART 2.0 APP to manage up to 150 users with different and customizable times.<br/>                     Creation of virtual codes for remote opening: Off-line via Guest-key.</p> <p>❖ Creazione codici virtuali per aperture a distanza:<br/>                     Off-line tramite Guest-key</p> <p>❖ Creation of virtual codes for remote opening:<br/>                     Off-line via Guest-key</p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>                     1 trasponder criptato Mifare Classic<br/>                     1 Mifare Classic encrypted transponder</p> |                                                                                       | <p><b>INTERNO</b><br/><b>INSIDE</b></p>  <p>100-240 Vac</p> <p>Temperatura di utilizzo:<br/>da -10 a +45 °</p> <p>Advised temperature range for installation:<br/>from -10 to +45 ° C. C</p> | <p><b>ESTERNO</b><br/><b>OUTSIDE</b></p>  <p>5V-24Vdc</p> <p>Temperatura di utilizzo:<br/>da -10 a +45 °C.<br/>                     Certificazione CE.<br/>                     Grado di protezione : IP54</p> <p>Advised temperature range for installation:<br/>from -10 to +45 ° C.<br/>                     Certification CE.<br/>                     Ingress Protection : IP54</p>  |  |





**NEW**

## **Semplicità senza chiavi per la gestione degli accessi.** ***Simplicity without keys for access management.***




Trasforma qualsiasi ingresso in un accesso sicuro e moderno con il nostro cilindro elettronico contactless.

Per il controllo degli accessi in aziende, uffici, negozi, case, B&B. Installazione veloce su porte e serramenti, senza cablaggi e perfettamente integrabile con impianti esistenti. la comunicazione avviene tramite Bluetooth® senza la necessità di una connessione internet.

*Turn any entrance into a secure and modern access point with our contactless electronic cylinder.*

*For access control in businesses, offices, shops, homes and B&Bs. Quick installation on doors and windows, without wiring and perfectly integrable with existing systems. Communication is via Bluetooth® without the need for an internet connection.*

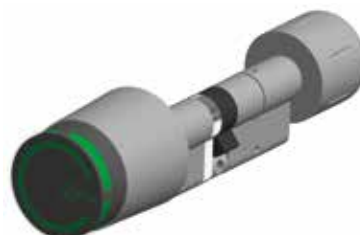

## **Diverse modalità di accesso per un comfort ineguagliabile!** ***Various access modes for unparalleled comfort!***



La comodità di questo cilindro la puoi apprezzare con diverse modalità di accesso.

Apertura con smartphone, transponder, tastierini, impronta digitale, Bridge.

*You can appreciate the convenience of this cylinder in various ways.*

*Opening with smartphone, transponder, keypads, fingerprint, Bridge.*



Bluetooth  
SMART



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play

**CILINDRO ELETTRONICO MODULARE ENOK.**

**Apertura con trasponder. Non necessita di cablaggi.**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- > Pomolo esterno azionabile elettronicamente
- > Compatibile con serratura meccanica predisposta per cilindro a profilo europeo
- > 2 Batterie al litio tipo CR-2
- > Durata batteria 10 aperture al gg (circa 2 anni). Segnalazione batteria scarica
- > Retroilluminazione a LED
- > Tecnologia contactless Mifare Classic
- > Campo di lettura < 20 mm
- > Capacità fino a 150 utenti

**Applicazione:** interni/esterni IP65

**Temperatura di utilizzo:** da -20°C a + 65°C



**ENOK ELECTRONIC MODULAR CYLINDER.**

**Opening with transponder. Without cables.**

**CHNICAL FEATURES**

- > External knob with electronical control
- > Compatible with mechanical lock designed for European profile cylinder
- > 2 CR-2 lithium batteries
- > Battery life: approximately 2 years with 10 openings per day. Low battery warning
- > LED backlight
- > Technology contactless Mifare Classic
- > Reading range < 20 mm
- > Capacity maximum 99 keys

**Usage:** indoor/outdoor IP65

**Operating temperature:** from -20°C to + 65°C


| Codice<br>Code        | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g    |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| <b>3E00PCS32321X3</b> | <p>Cilindro modulare pomolo meccanico - pomolo elettronico.<br/>Parte interna pomolo meccanico Ø34. Parte esterna pomolo elettronico Ø40 mm.<br/>Apertura con trasponder Mifare.<br/>Assemblando al corpo cilindro da 32 mm i distanziali di 5/10/20 mm si adatta facilmente ad ogni spessore di porta evitando stock di magazzino e pronto intervento in loco.</p> <p><i>Modular cylinder mechanical knob - electronic knob.<br/>Internal part mechanical knob Ø34. External part electronic knob Ø40 mm.<br/>Opening with Mifare transponder.<br/>It easily adapts to any door thickness by assembling the 5/10/20 mm spacers to the 32 mm cylinder body, thus avoiding warehouse stocks and allowing prompt intervention on site.</i></p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder master per aggiungere/eliminare, 3 trasponder, 2 batterie CR2.<br/><i>1 master transponder to add / remove, 3 transponders, 2 CR2 batteries.</i></p>                                                                                                                              | 1000 |  |  |
| <b>3E00QCS32321X3</b> | <p>Cilindro modulare codolo meccanico - pomolo elettronico.<br/>Parte interna codolo meccanico Ø8. Parte esterna pomolo elettronico Ø40 mm.<br/>Apertura con trasponder Mifare.<br/>Assemblando al corpo cilindro da 32 mm i distanziali di 5/10/20 mm si adatta facilmente ad ogni spessore di porta evitando stock di magazzino e pronto intervento in loco.<br/>Dotazione 1 trasponder master per aggiungere/eliminare, 3 trasponder, 2 batterie CR2.</p> <p><i>Modular cylinder with mechanical knob predisposition - electronic knob.<br/>Internal part mechanical knob predisposition Ø8.<br/>External part electronic knob Ø40 mm.<br/>Opening with Mifare transponder.<br/>It easily adapts to any door thickness by assembling the 5/10/20 mm spacers to the 32 mm cylinder body, thus avoiding warehouse stocks and allowing prompt intervention on site.</i></p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder master per aggiungere/eliminare, 3 trasponder, 2 batterie CR2.<br/><i>1 master transponder to add/remove, 3 transponders, 2 CR2 batteries.</i></p> | 1000 |  |  |
| <b>3E00MCS32101X3</b> | <p>Mezzo cilindro modulare - pomolo elettronico Ø40 mm.<br/>Apertura con trasponder Mifare.<br/>Assemblando al corpo cilindro da 32 mm i distanziali di 5/10/20 mm si adatta facilmente ad ogni spessore di porta evitando stock di magazzino e pronto intervento in loco.</p> <p><i>Modular half cylinder - electronic knob Ø40 mm.<br/>Opening with Mifare transponder.<br/>It easily adapts to any door thickness by assembling the 5/10/20 mm spacers to the 32 mm cylinder body, thus avoiding warehouse stocks and allowing prompt intervention on site.</i></p> <p><b>DOTAZIONE   STANDARD EQUIPMENT</b><br/>1 trasponder master per aggiungere/eliminare, 3 trasponder, 2 batterie CR2.<br/><i>1 master transponder to add / remove, 3 transponders, 2 CR2 batteries.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 |  |  |

In abbinamento valigia VAENOK  
To combine with VAENOK







| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7500ECS</b> | <p>Lucchetto corazzato con mezzo cilindro elettronico Enok 30-10 mm.<br/>Tipo di apertura/chiusura: transponder Mifare Classic.<br/>Batteria CR2 Pomolo 34 mm 3232.</p> <p><i>Armored padlock with Enok 30-10 mm electronic half cylinder<br/>Type of opening/closing: Mifare Classic transponder.<br/>CR2 battery Knob 34 mm 3232.</i></p> | 5 - 20                                                                                                                                                                 | 1206                                                                                |

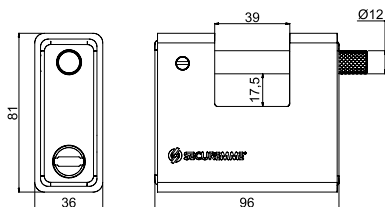


**NEW**

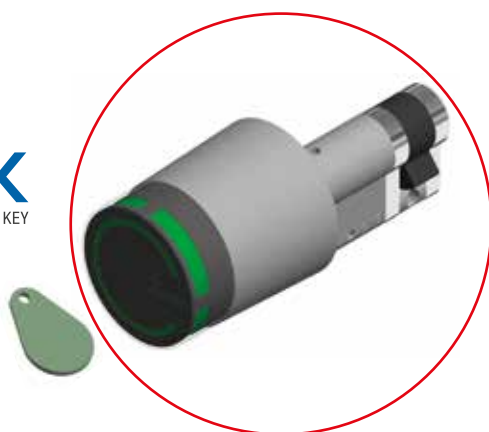


| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7550ECS</b> | <p>Lucchetto ad arco con mezzo cilindro elettronico Enok 30-10 mm.<br/>Tipo di apertura/chiusura: transponder mifare classic.<br/>Batteria CR2 Pomolo 34 mm 3232.</p> <p><i>Arched padlock with Enok 30-10 mm electronic half cylinder.<br/>Type of opening / closing: Mifare Classic transponder.<br/>CR2 battery Knob 34 mm 3232.</i></p> | 5 - 20                                                                                                                                                                     | 524                                                                                   |



**NEW**

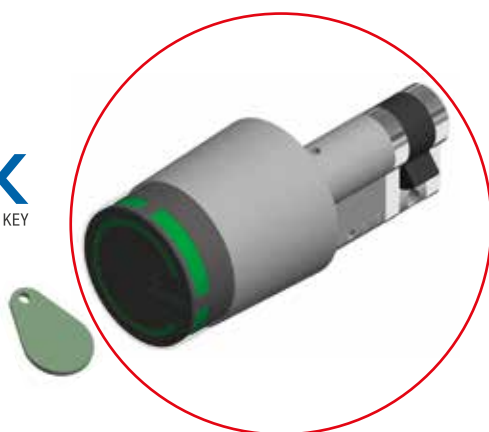



| Codice<br>Code | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                         | Finitura<br>Finishing | g   |                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP8000KAG      | Batteria ricaricabile al litio - 3,7 V 4200 mAh - finitura argento AG<br><i>Rechargeable lithium battery - 3.7 V 4200 mAh - in silver finish AG</i>                                                                | AG                    | 130 |                                                                                        |                                                                                                                   |
| PP8000KBR      | Batteria ricaricabile al litio - 3,7 V 4200 mAh - finitura bronzo BR<br><i>Rechargeable lithium battery - 3.7 V 4200 mAh - in bronzed finish BR</i>                                                                | BR                    | 130 |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |     |                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     | PP8000KAG                                                                              | PP8000KBR                                                                                                         |
| PP8120BK       | Batteria ricaricabile al litio - 3,7 V 4200 mAh - Ø46 mm, da incasso in finitura NERA per D-Smart 2.0.<br><i>Rechargeable lithium battery - 3.7 V 4200 mAh - Ø46 mm, recessed in BLACK finish for D-Smart 2.0.</i> | BK                    | 66  |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |       |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |       |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |       |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |       |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |     |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |     |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     | Batteria + piastrina da ordinare a parte<br><i>Battery + escutcheon to order apart</i> |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     | 4300<br>Pag. 238<br>Page 238                                                           | 4380<br>Pag. 239<br>Page 239                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     | 4400<br>Pag. 239<br>Page 239                                                           | 4350<br>Pag. 239<br>Page 239                                                                                      |
| CB8000         | Caricabatteria D-SMART<br><i>Charger D-SMART</i>                                                                                                                                                                   |                       | 66  |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |       |                                                                                                                   |
| OC81XXxCARD    | Transponder carta KEYFOB MIFARE 1K<br><i>Card KEYFOB MIFARE 1K</i>                                                                                                                                                 |                       | 6   |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                               |
| OC81XXxKEYF    | Transponder tag KEYFOB MIFARE 1K<br><i>Tag KEYFOB MIFARE 1K</i>                                                                                                                                                    |                       | 6   |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
| OC81XXxBAND    | Transponder Fascia nera RFID WRISTBANDS MIFARE 1K<br><i>RFID WRISTBANDS MIFARE 1K black with white logo</i>                                                                                                        |                       | 6   |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
| OC27XXxKEYF    | Transponder Q5 125 kHz compatibile con prodotti serie 2700 / DSMART 1.0<br><i>Transponder Q5 125 kHz compatible with 2700 line / DSMART 1.0 products</i>                                                           |                       | 6   |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        | <b>Compatibile con prodotti serie 2700 / DSMART 1.0</b><br><b>Compatible with 2700 line / DSMART 1.0 products</b> |
| PV2700XZB      | Passacavo<br><i>Passing tool for cable</i>                                                                                                                                                                         |                       | 150 |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
| TR8010         | Alimentatore custom per D-Smart cablata 4V/3.0A da 100 a 230 Vac<br><i>Custom power supply for D-Smart wired 4V / 3.0A from 100 to 230 Vac</i>                                                                     |                       | 140 |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
| TR8110         | Alimentatore UPS per D-Smart cablata (batteria tampone)<br><i>UPS power supply for D-Smart wired (backup battery)</i>                                                                                              |                       | 140 |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        | <b>NEW</b>                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
| TR8210         | Alimentatore per OPEN AIR - OPEN MAS - EASY GATE 12V/1.3A da 100 a 230 Vac<br><i>Power supply for OPEN AIR - OPEN MAS - EASY GATE 12V/1.3A from 100 to 230 Vac</i>                                                 |                       | 140 |                                                                                        |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |      |                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        | <b>NEW</b>                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |                                                                                        |                              |

| Codice<br>Code                                                                                           | Descrizione<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finitura<br>Finishing            | g                                |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MG8100</b>                                                                                            | Contatto magnetico BLE (Door sensor) wireless<br><i>Wireless BLE (Door sensor) magnetic contact</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 2                                |   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>MG8000</b>                                                                                            | Disco magnetico adesivo Ø 20 x 2 mm<br><i>Adhesive magnetic disc Ø 20 x 2 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 2                                |                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>MG8010</b>                                                                                            | Contatto magnetico da incasso ø 20 mm in abs bianco<br><i>Built-in magnetic contact ø 20 mm in white abs</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 12                               |                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>CT8001XXXTA</b>                                                                                       | Cavo cablaggio D-SMART per tastiera esterna lunghezza 60 cm<br><i>Wiring cable D-SMART for external keyboard length 60 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 100                              |                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>CT8010XXX04QE</b>                                                                                     | Cavo alimentazione esterna 4 fili lunghezza 3 m<br><i>External power supply cable, 4 wires length 3 m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 300                              |                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>CT8110XXX07SH</b>                                                                                     | Cavo alimentazione esterna per dsmart 2.0<br>completo di connettore a 7 fili<br><i>External power cable for dsmart 2.0<br/>complete with 7-wire connector</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 300                              |                                                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>CT8101XXXTA</b>                                                                                       | Cavo alimentazione L. 60 cm da abbinare<br>ad art 8191/8192/8193.<br><i>Power cable L. 60 cm to be combined<br/>with art 8191/8192/8193.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 300                              |                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>CT8190XXXTA</b>                                                                                       | Cavo cablaggio d-smart 2.0 per tastiera esterna<br>lunghezza 60 cm da abbinare ad art. 8190<br><i>D-smart 2.0 wiring cable for external keyboard length<br/>60 cm to be combined with art. 8190</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 300                              |                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>TA8001KBK4307</b>                                                                                     | Tastiera elettronica con lettore transponder<br><i>Electronic keyboard with transponder reader</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BK                               | 40                               |                                                                                    |
|                        |  <b>Compatibile con prodotti serie 2700 / DSMART 1.0</b><br><b>Compatible with 2700 line / DSMART 1.0 products</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |                                                                                    |
| <b>4307XF1</b><br><b>4307XF3</b><br><b>4307XF4</b><br><b>4307XOL</b><br><b>4307XCL</b><br><b>4307XCS</b> | Piastrina per tastiera esterna 62x82 mm<br><i>Escutcheon for external keyboard 62x82 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F1<br>F3<br>F4<br>OL<br>CL<br>CS | 24<br>24<br>24<br>40<br>40<br>40 |                                                                                    |
|                                                                                                          |            |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>8190XBK</b>                                                                                           | DUE in UNO Tastiera numerica + Lettore transponder Ø 46 mm<br><i>TWO in ONE Numeric keypad + Transponder reader Ø 46 mm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 100                              |                                                                                      |
|                                                                                                          |  +  <b>4300</b> <i>o/or</i>  <b>4380</b> <i>o/or</i>  <b>4400</b> <i>o/or</i>  <b>4350</b> |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | DUE in UNO + piastrina<br>da ordinare a parte<br><i>TWO in ONE + escutcheon<br/>to order apart</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Pag. 238<br>Page 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Pag. 239<br>Page 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Pag. 239<br>Page 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | Pag. 239<br>Page 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                                                                                                         |





## SECUREMME SRL

Via del Lavoro, 6/8  
23854 Olginate (LC) Italy



Tel. ++39 0341.605.243  
Fax ++39 0341.605.486




[www.securemme.it](http://www.securemme.it)  
[info@securemme.it](mailto:info@securemme.it)

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015



**DIMENTICA LE CHIAVI**, utilizza smartphone e i dispositivi wireless dedicati, per creare ed inviare codici temporanei da qualsiasi dispositivo mobile e aprire anche da remoto.

**FORGET THE KEYS**, use smartphones and dedicated wireless devices to create and send temporary codes from any mobile device and you can also open the door remotely.



Possono essere installati su **QUALUNQUE TIPO DI ACCESSO** (porte, cancelli, barriere, porte antincendio).

They can be installed on **ANY TYPE OF ACCESS** (doors, gates, fire doors).



Soluzioni ideali per la tua **CASA**, per gestire gli spazi **BUSINESS** (co-working, uffici, ecc.) e il mondo dell'**HOSPITALITY** (B&B, appartamenti in affitto breve, ecc)

Ideal solutions for your **HOME**, to manage **BUSINESS** spaces (co-working, offices, etc.) and - above all - the world of **HOSPITALITY** (B&B, short-term rental apartments, etc.)

**A CASA: entra** utilizzando lo Smartphone e i dispositivi dedicati (tastiere, transponder, lettore d'impronta ecc.) Grazie alla funzione **Automatic Lock** sarai sempre certo di aver chiuso la Tua porta con tutte le mandate.

**AT HOME: enter** using your Smartphone and dedicated devices (keyboards, transponders, fingerprint readers etc.). Thanks to the **Automatic Lock** function you will always be sure that you have closed your door with all the turns.

**BUSINESS:** programmi gli accessi per i dipendenti solo in **orari predefiniti** ed imposti la **chiusura automatica**.

**BUSINESS:** access for employees only at **predefined times**. You can set **automatic closing times**.

**HOSPITALITY:** Check-In e Check-Out 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a qualsiasi ora del giorno e della notte in completa autonomia grazie al software off-line D-Smart Guest Key o al Bridge on-line su cloud.

**HOSPITALITY:** Check-In and Check-Out 24 hours a day, 7 days a week at any time of day or night in complete autonomy thanks to the D-Smart Guest Key off-line software or the on-line cloud Bridge.